

ACCESORIOS

ACCESORIOS

1. Cerrojo punto rojo
2. Cerradura impacto sencilla
3. Cerradura K11 automática sencilla
4. Cerradura de impacto "UDINESE" para serie superior 50
5. Cerradura media de impacto "UDINESE" (pequeña)
6. Cerradura para puerta corrediza 2095
7. Cerradura tipo bastón 31/32"
8. Cerradura tipo gancho 31/32" y 1-1/8"
9. Cerradura embutir L370 clásica
10. Cerradura embutir L370 Lisboa
11. Cerradura serie E mini Yale
12. Manija proyectante
13. Manija proyectante y basculante
14. Manija multiusos
15. Manija multiusos cuadrada
16. Manija multiusos cuadrada larga (290mm)
17. Manija de lujo ducha
18. Manija de lujo puerta
19. Manija portatoallero
20. Pasador de lujo 2 1/2"
21. Pasador alemán
22. Brazo de acero inoxidable 430SS
23. Bisagra en aluminio 3" x 1 1/2"
24. Bisagra puerta en aluminio 4" x 2"
25. Rodachina 5020
26. Rodamiento 744 nylon
27. Rodamiento 744 ABB 32mm
28. Rodamiento 8025 nylon
29. Rodamiento 8025 ABB 38mm
30. Rodamiento 8025 doble rueda
31. Rodamiento 7038 nylon
32. Rodamiento 7038 ABB
33. Rodamiento ducha balinera
34. Rodamiento ducha balinera con soporte
35. Rodamiento piso 3/4
36. Guías
37. Fallebas para puertas batientes
38. Anjeo mosquitero
39. Puntas phillips, avellanadores y fresas
40. Tope universal para puerta corrediza

CERROJO

PUNTO ROJO



ACCESORIOS




- 1 Lata de cerrojo
- 2 Tornillos 8 x1/2 Avellan Phillips

COLOR	DERECHA	IZQUIERDA
Anolock	TCJD101	TCJI101
Natural	TCJD102	TCJI102
Negro	TCJD103	TCJI103
Blanco	TCJD104	TCJI104

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Inyección
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Otras descripciones	Cierre media luna
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES




CERRADURA IMPACTO SENCILLA



COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TCINS101
Natural	TCINS102
Negro	TCINS103
Blanco	TCINS104

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Otras descripciones	Cerradura automática o de golpe
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

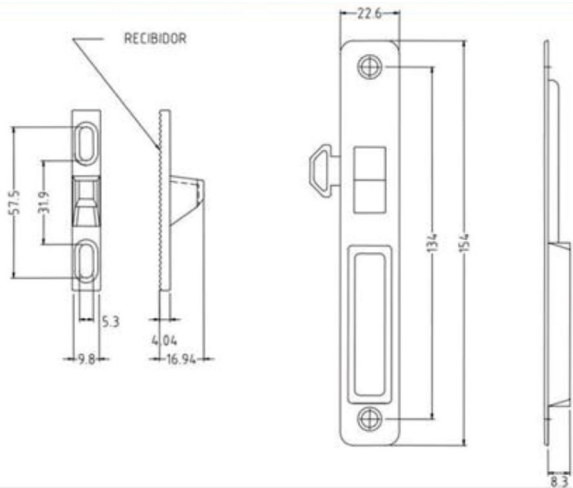

CERRADURA K11

AUTOMÁTICA SENCILLA



ACCESORIOS

- Cuerpo cerradura en aluminio
- 2 Tornillos 8 x 1/2 Pan Phillips
- 2 Tornillos 8 x 1/2 Avellan Phillips
- Recibidor en zamac
- Gancho en zamac
- Accionador con resorte en acero
- 1 Tornillo estufa 3/16 x 5/6

COLOR


REFERENCIAS

Anolock	TCIAK11101
Natural	TCIAK11102
Negro	TCIAK11103
Blanco	TCIAK11104

CARACTERÍSTICAS


Proceso	Inyección
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Otras descripciones	Cerradura impacto o de golpe
Observaciones	Medidas en milímetros, A máx.=14mm. A mín=6mm

DIMENSIONES

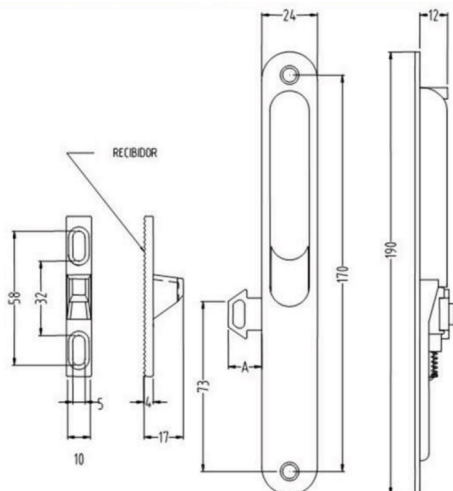

CERRADURA DE IMPACTO

“UDINESE” PARA SERIE SUPERIOR 50

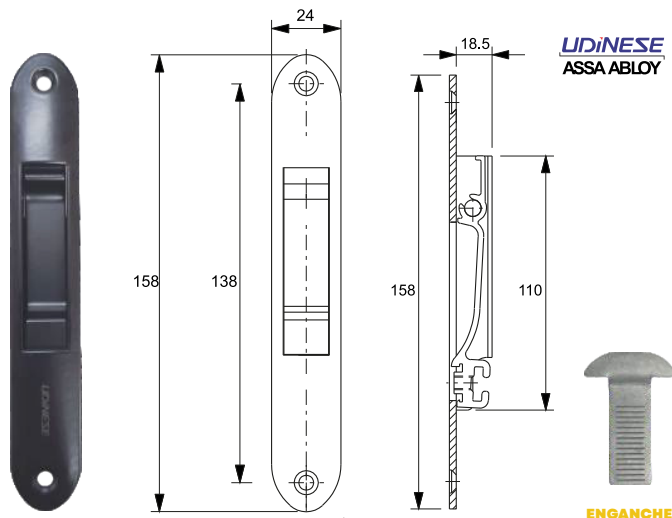

RECIBIDOR DESLIZANTE



REF 2620 (No incluido en la cerradura).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Materiales:**
 - Aluminio
- **Aplicaciones:**
 - Ideal para ventana corrediza serie superior 50.
 - Diseñada y manufacturada en brasil.
 - Certificación ISO 9001: 2008.

COLOR	REFERENCIA
Negro	2616

Este producto tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA MEDIA DE IMPACTO “UDINESE” (PEQUEÑA)

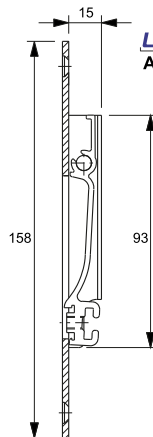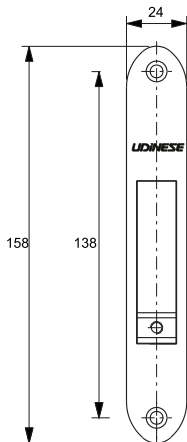

UDINESE
ASSA ABLOY




ENGANCHE RECIBIDOR

Indicación:

1. Ajustar parte inferior.
2. Ajustar parte superior.
3. Haga clic.

Para retirar el indicador, utilice un objeto puntiagudo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Materiales:

- Aluminio extruido.

• Aplicaciones:


- Ideal para ventana corrediza serie 5020 y similares.
- Ideal para ventana corrediza sistema 744 y similares.
- Ideal para ventana corrediza sistema 8025 y similares.
- Diseñada y manufacturada en Brasil.
- Certificación ISO 9001: 2008.

COLOR	REFERENCIAS
Blanco	2501
Negro	2502
Aluminio	2503

Nota: Con recibidor de 40mm para mayor aprovechamiento.
Con enganche lateral de 12.5mm y altura de 158mm.

Este producto tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.


CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA 2095

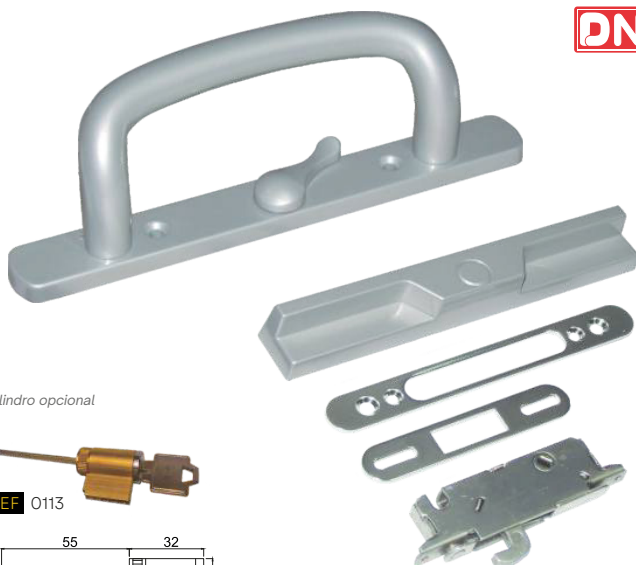

*Cilindro opcional



REF 0113




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ideal para el sistema 8025 y similares.
- Ideal para el sistema 7038 y similares.
- Ideal para la puerta panorama de PVC.
- Con cerradura gancho en acero inoxidable.
- Con gancho largo para mejor agarre.
- Con recibidor y face plate en acero inoxidable.
- Con manija sin cilindro.
- Disponible con doble cilindro (opcional).
- Con dos capas extras de pintura para mejor resistencia al ambiente.




COLOR	REFERENCIAS
Blanco	0914
Negro	0915
Aluminio	0928

Este producto tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA TIPO BASTÓN 31/32"

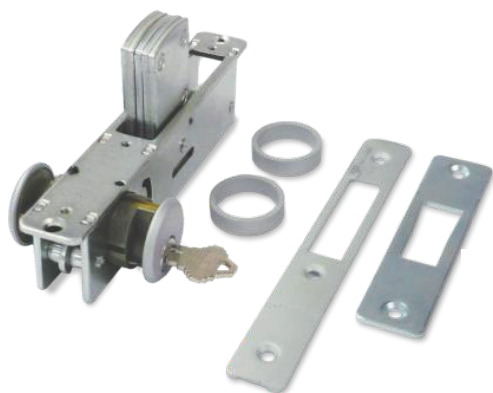

 OVERSEAS

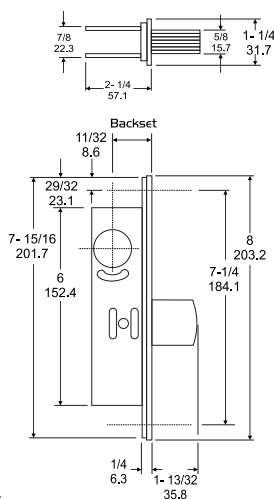

En ocasiones es necesario hacer este cajeo en el marco, para poder accionar la cerradura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo bastón
- Para puertas batientes o tubulares T101 - T103 - T215
- Disponible con doble cilindro
- Material en acero galvanizado, NO resistente a la alta corrosión marina.
- Pestillo compuesto de 5 capas de acero.
- Backset 31/32"

COLOR	REFERENCIAS
Natural	0101
Negro	0102

Este producto tiene una garantía de 5 años contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA TIPO GANCHO 31/32" Y 1-1/8"



**CERRADURA
DOBLE CILINDRO (LLAVE - LLAVE)**

31/32	REF	O103	1-1/8	REF	O107
31/32	REF	O104	1-1/8	REF	O111



**CERRADURA
CILINDRO Y CILINDRO
INTERIOR MARIPOSA**


1-1/8	REF	O110
1-1/8	REF	O114




**CERRADURA
CILINDRO INTERIOR MARIPOSA**

1-1/8	REF	O108	1-1/8	REF	O106
1-1/8	REF	O123	*Cuerpo en acero inoxidable.		


*De esta cerradura también se encuentra disponible solo el cuerpo y el gancho en acero inoxidable.





En ocasiones es necesario hacer este cajeo en el marco, para poder accionar la cerradura



Back set 31/32"



Back set 1 - 1/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Tipo gancho.
- Para puertas corredizas.
- Disponible con doble cilindro.
- Disponible con un cilindro tipo mariposa (Solo backset 1-1/8).
- Disponible con un cilindro y un cilindro tipo mariposa (Solo backset 1-1/8).
- Material en acero galvanizado, NO resistente a la alta corrosión marina.
- Pestillo compuesto de 5 capas de acero.
- Disponible cuerpo y gancho en acero inoxidable para zonas de alta corrosión*.
- Backset 31/32" y 1-1/8".

Este producto tiene una garantía de 5 años contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA EMBUTIR L370 CLÁSICA



COLOR	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Caoba	0004003	Embut L370 Clásica Caoba
Cromo brillante	0004004	Embut L370 Clásica US26
Latón brillante	0004006	Embut L370 Clásica US3
Cromo brillante	0004101	Embut L370 Clásica US26 B
Latón brillante	0004102	Embut L370 Clásica US3 B

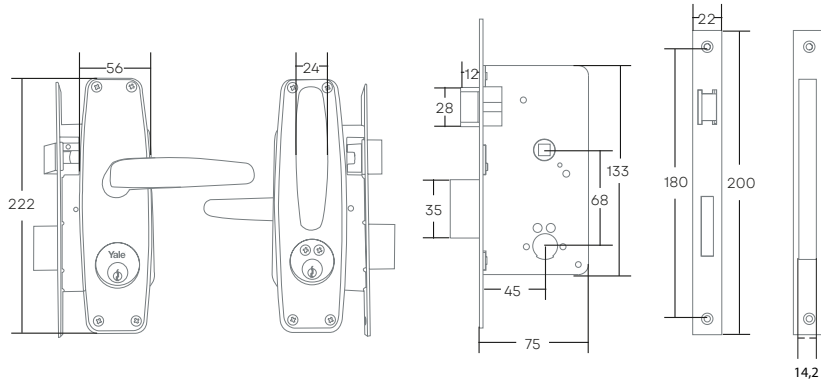

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Para puertas de 30 a 60mm de espesor.
- Perfil de aluminio tubular 3"x1 1/2" (76x38mm) o 4"x1 3/4" (100x44mm).
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija.
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados.
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera.
- Grosor de la placa 3,4mm.

Este producto tiene una garantía de por vida contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA EMBUTIR L370 LISBOA



COLOR	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Cromo satinado	0004007	Embut L370 Lisboa US26D
Níquel satinado	0004008	Embut L370 Lisboa US15

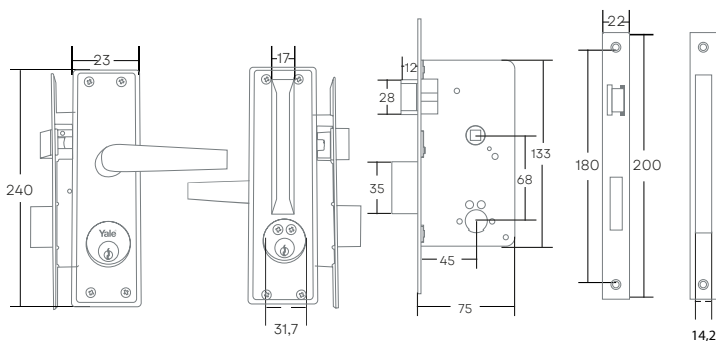

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- Para puertas de 30 a 60mm de espesor.
- Perfil de aluminio tubular 3"x11/2" (76x38mm) o 4"x1 3/4" (100x44mm).
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija.
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados.
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera.
- Grosor de la placa 3,4mm.

Este producto tiene una garantía de por vida contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

CERRADURA SERIE E MINI YALE



COLOR	REFERENCIA
Cromo satinado	0004007
Níquel satinado	0004008



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ideal para perfil de aluminio de 1" a 1-1/2".
- Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro o hacia afuera.
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave.

Este producto tiene una garantía de por vida contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

MANIJA PROYECTANTE



ACCESORIOS



- Un receptor con inserto central en nylon
- Un suplemento para manija proyectante

COLOR	DERECHA	IZQUIERDA
Natural	TPYAD02	TPYAI02
Negro	TPYAD03	TPYAI03
Blanco	TPYAD04	TPYAI04



CARACTERÍSTICAS

Proceso	Inyección
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Sentido accionamiento	Derecho o izquierdo
Observaciones	Medidas en milímetros, Zamac A=95mm Aluminio A=105mm
Otras descripciones	Manija para ventana proyectable - Cierre Vt

DIMENSIONES

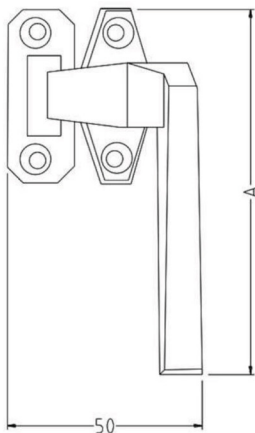

MANIJA PROYECTANTE Y BASCULANTE

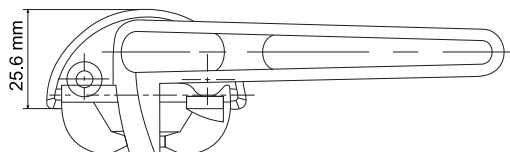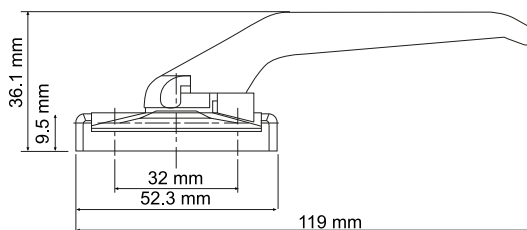

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Materiales:**
 - Zamac.
- **Aplicaciones:**
 - Para ventanas proyectantes y basculantes.
 - Con recibidor integrado.
 - Disponible en sentido derecho e izquierdo.
 - Ideal para ventana proyectante 3831 y similares.

COLOR	DERECHA	IZQUIERDA
Aluminio	2009	2010
Negro	2011	2012
Blanco	2015	2016

Este producto tiene una garantía de 3 años contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

MANIJA MULTIUSOS





ACCESORIOS
• 2 Tornillos 3/16 x1 Avellan Phillips

COLOR	REFERENCIAS
Natural	TMMHA102
Negro	TMMHA103
Blanco	TMMHA104

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Aluminio extruido
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Otras descripciones	Tiradera de puerta
Observaciones	Medidas en milímetros


DIMENSIONES

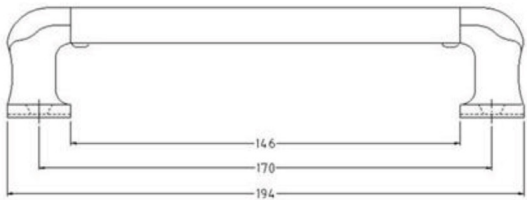

MANIJA

MULTIUSOS CUADRADA

DIMENSIONES

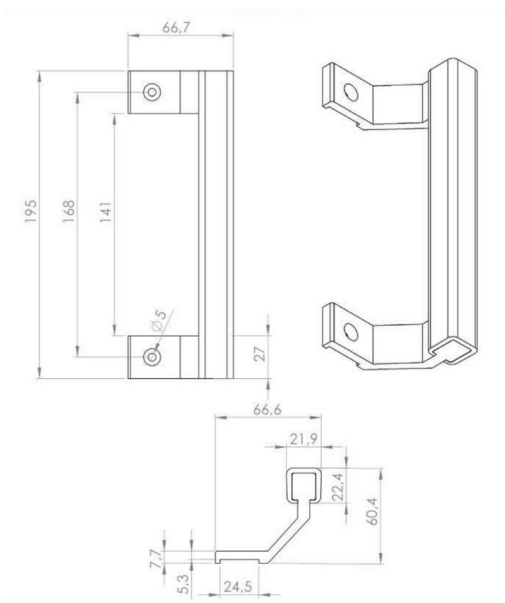


COLOR	REFERENCIAS
Natural	TMMAC02
Negro	TMMAC03
Blanco	TMMAC04

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Corte y maquinado
Material	Aluminio extruido
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Accesorios	2 Tornillos 3/16 x1 Avellan Phillips
Usos	Puertas corredizas 744 - 8025, puertas batientes
Observaciones	Medidas en milímetros

MANIJA MULTIUSOS CUADRADA LARGA (290MM)



DIMENSIONES

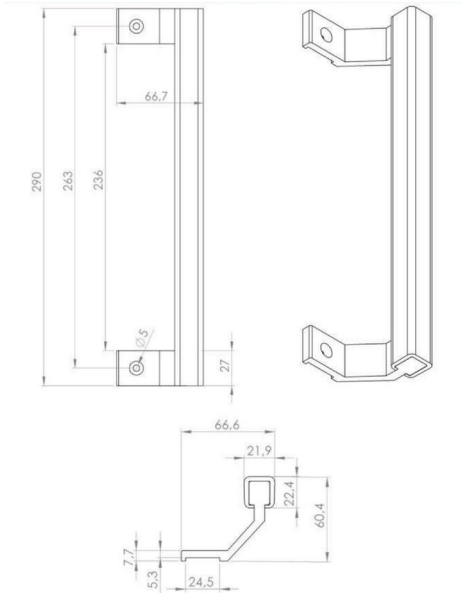

COLOR	REFERENCIAS
Natural	TMMACL02
Negro	TMMACL03
Blanco	TMMACL04

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Corte y maquinado
Material	Aluminio extruido
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Accesorios	2 Tornillos 3/16 x1 Avellan Phillips
Usos	Puertas corredizas 744 - 8025 - 7038, puertas batientes
Observaciones	Medidas en milímetros


MANIJA DE LUJO DUCHA



COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TMLDU01
Natural	TMLDU02
Negro	TMLDU03
Blanco	TMLDU04

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Maquinado
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática y anodizado
Montaje	Tornillos
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

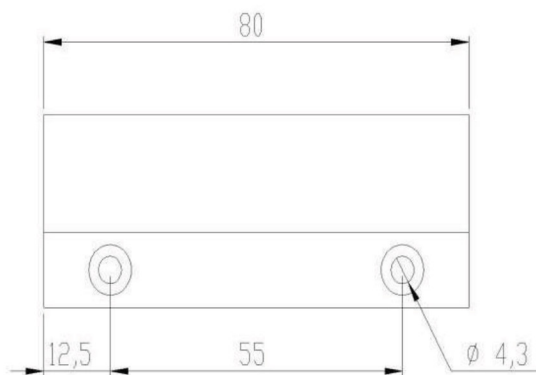



MANIJA DE LUJO PUERTA



COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TMP1201
Natural	TMP1202
Negro	TMP1203
Blanco	TMP1204

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Maquinado
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática y anodizado
Montaje	Tornillos
Observaciones	Medidas en milímetros 12cm - 16cm

DIMENSIONES

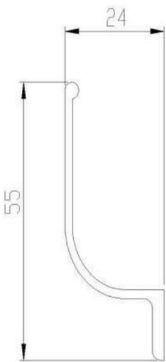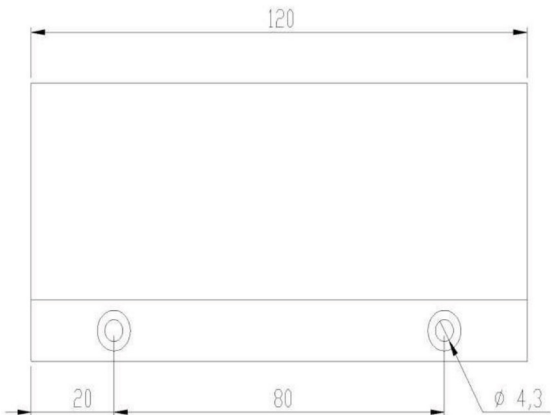


MANIJA PORTATOALLERO



COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TMTLL01
Natural	TMTLL02
Negro	TMTLL03
Blanco	TMTLL04

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Maquinado
Material	Aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostática y anodizado
Montaje	Tornillos
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

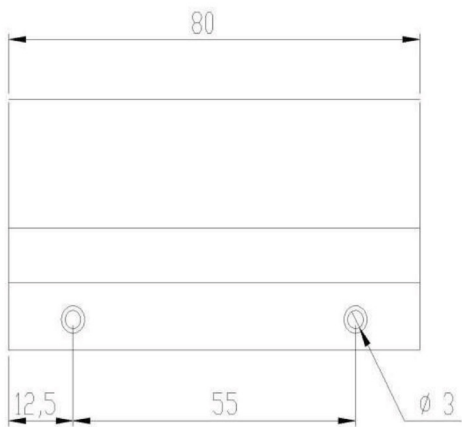

PASADOR DE LUJO 2 1/2"



ACCESORIOS

- Varilla zincada
- Recibidor para pasador de lujo 2 1/2"
- 6 Tornillos 4 x 1/2 Avellan Phillips

COLOR


REFERENCIAS

Anolock	TPAL201
Natural	TPAL202
Negro	TPAL203
Blanco	TPAL204


CARACTERÍSTICAS

Proceso	Inyección
Material	Zamac, varilla en acero zincada y perilla plástica
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Montaje	Tornillos
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

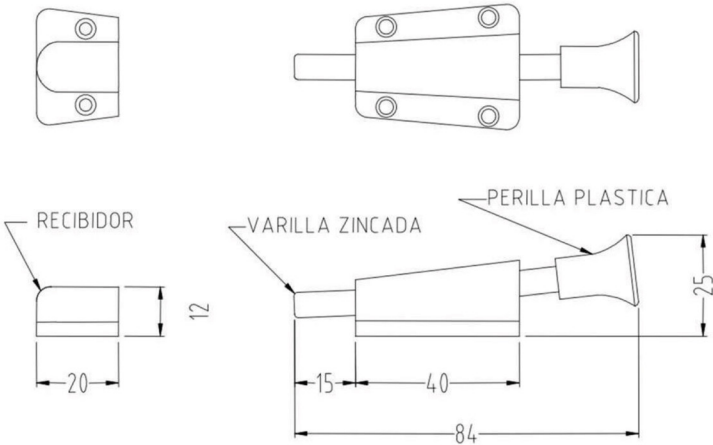

PASADOR ALEMÁN




ACCESORIOS
• Base plástica • Varilla cromada • 6 Tornillos 6 x 1/2 Avellan Phillips

COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TPAA101
Natural	TPAA102
Negro	TPAA103
Blanco	TPAA104

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Aluminio, base plástica
Acabado	Pintura en polvo electrostática y varilla cromada
Montaje	Tornillos
Otras descripciones	Pasador plano
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

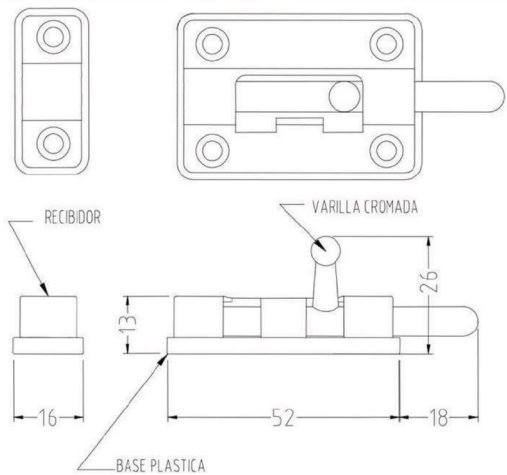


BRAZO DE ACERO INOXIDABLE 430SS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TBRM0603	Brazo de 6" acero inoxidable 430SS
TBRM0803	Brazo de 8" acero inoxidable 430SS
TBRM1003	Brazo de 10" acero inoxidable 430SS
TBRM1203	Brazo de 12" acero inoxidable 430SS

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Lámina de acero inoxidable 430
Acabado galvaníco	Inoxidable tono mate
Deslizador	Material bronce
Otras descripciones utilizadas	Cremona, o bisagra de fricción, brazo proyectable, compás

DIMENSIONES

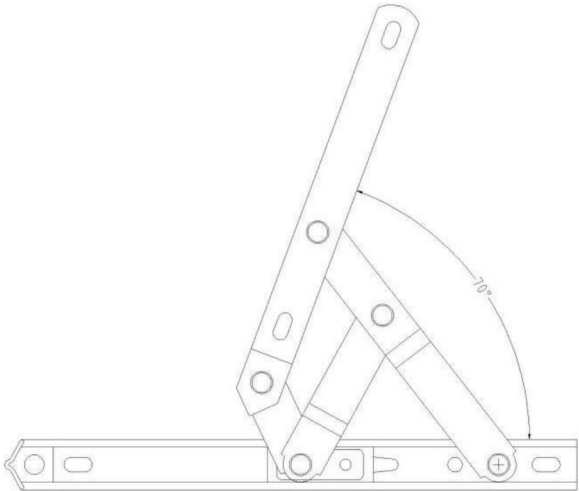

BISAGRA


EN ALUMINIO 3" X 1 1/2"



COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TBGP301
Natural	TBGP302
Negro	TBGP303
Blanco	TBGP304


CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Aluminio - Eje interno en acero de 3/16 - Polipropileno reforzado
Acabado	Pintura electrostática
Montaje	Tornillos
Capacidad de carga	12 kg
Otras descripciones	Bisagra de sobreponer en aluminio
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

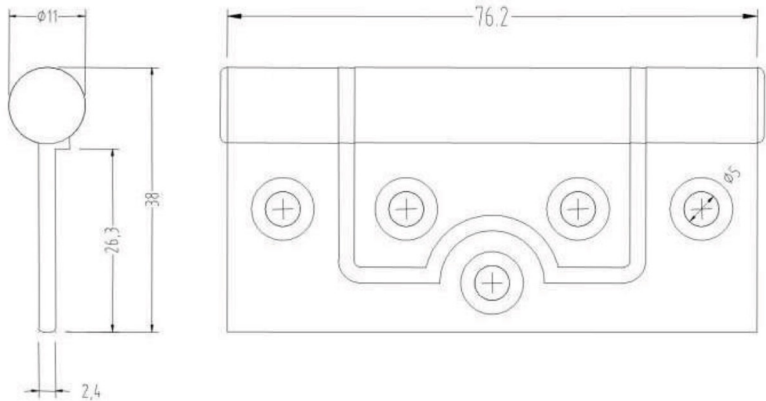

BISAGRA PUERTA EN ALUMINIO 4" X 2"

DIMENSIONES

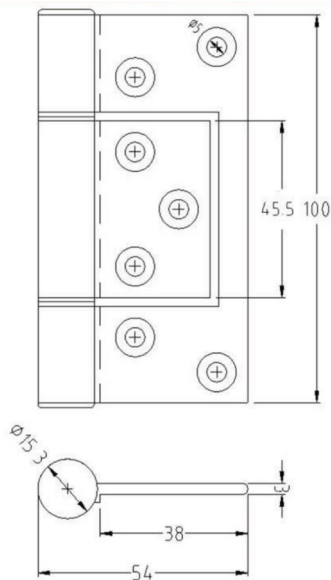


Medidas en milímetros .

COLOR	REFERENCIAS
Anolock	TBGPO01
Natural	TBGPO02
Negro	TBGPO03
Blanco	TBGPO04

CARACTERÍSTICAS	
Material	Aluminio - Eje interno en acero de 1/4 - Polipropileno reforzado
Acabado	Pintura electrostática
Otras descripciones	Bisagra de sobreponer en aluminio
Capacidade de carga	20 kg
Usos	Puertas en aluminio y madera

RODACHINA 5020




ACCESORIOS
- Rueda en nylon - Guía

REFERENCIAS
TRON5020

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Nylon
Eje	Pin en Aluminio
Capacidad de carga	10 kg
Otras descripciones	Rodin 5020, rodamiento 5020 eje
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

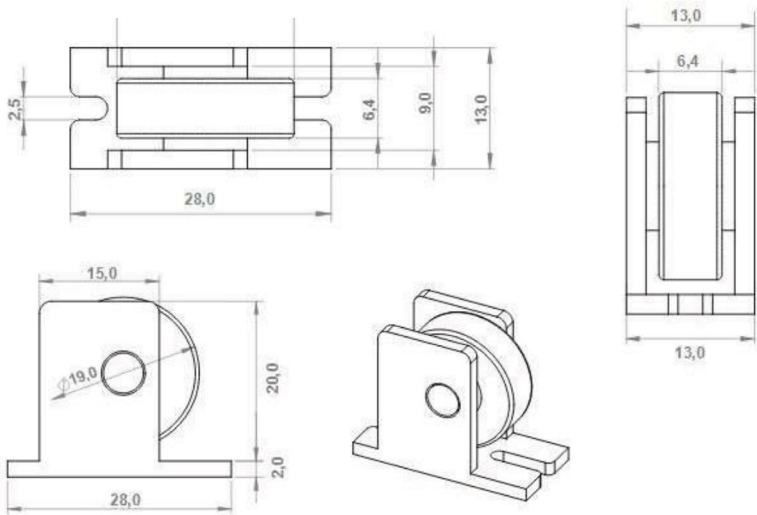

RODAMIENTO 744 NYLON



ACCESORIOS

- Una rueda en nylon de 32 mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO

Irizado



REFERENCIAS

TRON744

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 20
Acabado galvánico	Irizado
Capacidad de carga	32 kg
Otras descripciones	Rodín 744 nylon 32 mm
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

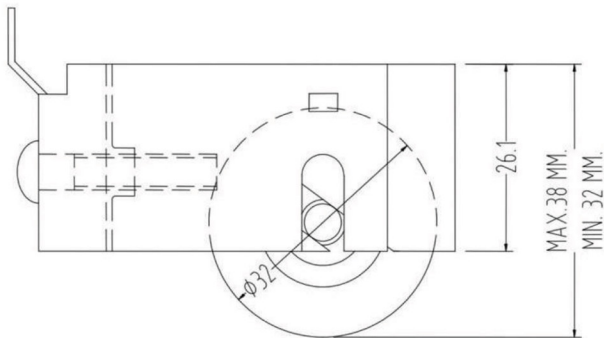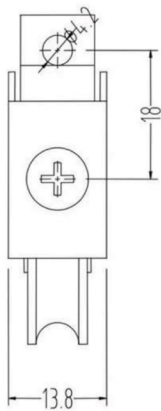

RODAMIENTO 744 ABB 32MM



ACCESORIOS

- Una rueda acerada de 32mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO

Irizado


REFERENCIAS

TROA744ABB

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 20
Acabado galvánico	Irizado
Capacidad de carga	36 kg
Uso	Ventanas corredizas - Sistema 744
Observaciones	Medidas en milímetros, a máxima 38mm, a mínima 32mm

DIMENSIONES

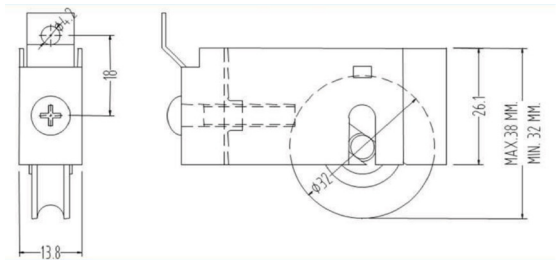

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NUEVO RODAMIENTO

Ventajas comparativas:

1. Reducción de la resistencia y más suavidad al desplazamiento.
2. Reducción del ruido.
3. Mayor capacidad de carga.
4. Menos vibraciones.

Componentes de la rueda:

1. La rueda del rodamiento es de precisión con sellos metálicos en ambos lados para evitar la entrada de polvo y el escape de la grasa. Esto garantiza una lubricación de por vida de la rueda. Todas las superficies tienen tratamiento térmico y son rectificadas para asegurar un mínimo. Juego axial y radial entre el anillo exterior y el anillo interior.
2. Pista de rodamiento externa, este componente se desplaza encima del riel de la puerta o ventana y es fabricado en acero inoxidable para evitar los puntos de óxido en el área de contacto entre la rueda y el riel. El terminado de este componente es pulido reduciendo al mínimo la rugosidad superficial y por lo tanto la fricción y el ruido.
3. El tercer componente de las ruedas es nylon reforzado con fibra de vidrio que se inyecta entre el rodamiento de precisión y la pista de rodaje. Este proceso de inyección se hace con equipos de alta precisión para garantizar la concentricidad de la rueda.

RODAMIENTO 8025 NYLON




ACCESORIOS
Una rueda en nylon de 38 mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO	REFERENCIAS
Irizado	TRON8025

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 18
Acabado galvánico	Irizado
Capacidad de carga	36 kg
Observaciones	Medidas en milímetros, a máxima 49mm, a mínima 43mm

DIMENSIONES

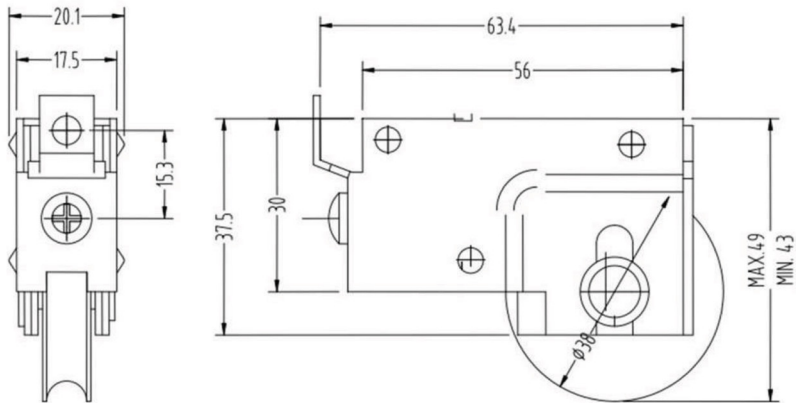

RODAMIENTO

8025 ABB 38MM



ACCESORIOS

- Una rueda acerada de 38mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO

Irizado


REFERENCIAS

TROA8025ABB

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 18
Acabado galvaníco	Irizado
Capacidad de carga	45 kg
Uso	Ventanas corredizas - Sistema 8025
Observaciones	Medidas en milímetros, a máxima 49mm, a mínima 43mm

DIMENSIONES

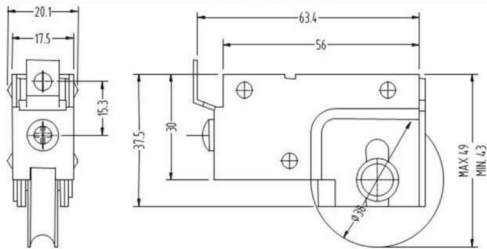

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NUEVO RODAMIENTO

Ventajas comparativas:

1. Reducción de la resistencia y más suavidad al desplazamiento.
2. Reducción del ruido.
3. Mayor capacidad de carga.
4. Menos vibraciones.

Componentes de la rueda:

1. La rueda del rodamiento es de precisión con sellos metálicos en ambos lados para evitar la entrada de polvo y el escape de la grasa. Esto garantiza una lubricación de por vida de la rueda. Todas las superficies tienen tratamiento térmico y son rectificadas para asegurar un mínimo. Juego axial y radial entre el anillo exterior y el anillo interior.
2. Pista de rodamiento externa, este componente se desplaza encima del riel de la puerta o ventana y es fabricado en acero inoxidable para evitar los puntos de óxido en el área de contacto entre la rueda y el riel. El terminado de este componente es pulido reduciendo al mínimo la rugosidad superficial y por lo tanto la fricción y el ruido.
3. El tercer componente de las ruedas es nylon reforzado con fibra de vidrio que se inyecta entre el rodamiento de precisión y la pista de rodaje. Este proceso de inyección se hace con equipos de alta precisión para garantizar la concentricidad de la rueda.


RODAMIENTO 8025 DOBLE RUEDA



ACABADO	REFERENCIA	
	NYLON	ABB
Irizado	TRON8025DR	TRON8025DRABB
RUEDA REFERENCIA ABB		
2 ruedas de nylon con recubrimiento exterior en acero de 38mm y rodín interno de bolas en acero templado		
RUEDA REFERENCIA NYLON		
2 ruedas de nylon de 38mm y rodín interno de bolas en acero templado		

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 18
Acabado	Irizado
Capacidad de carga	Nylon: 150 kg - ABB: 150 kg
Uso	Ventanas corredizas - Sistema 8025
Observaciones	Medidas en milímetros, a máxima: 51mm - a mínima: 39mm

DIMENSIONES

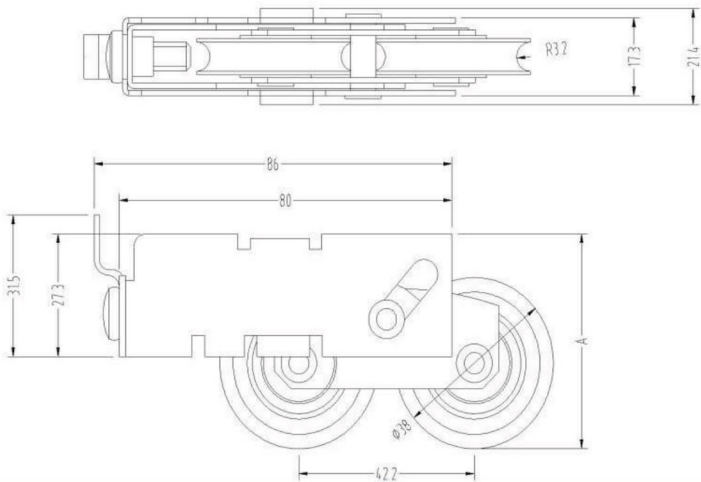

RODAMIENTO 7038 NYLON



ACCESORIOS

- 2 ruedas en nylon de 37 mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO

Irizado


REFERENCIAS

TROTAN7038N

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 18
Acabado galvanico	Irizado
Capacidad de carga	Capacidad de soporte por nave 100 kg
Otras descripciones	Rodín 7038 doble rueda nylon
Observaciones	Medidas en milímetros. a máxima: 82mm - a mínima : 62mm

DIMENSIONES

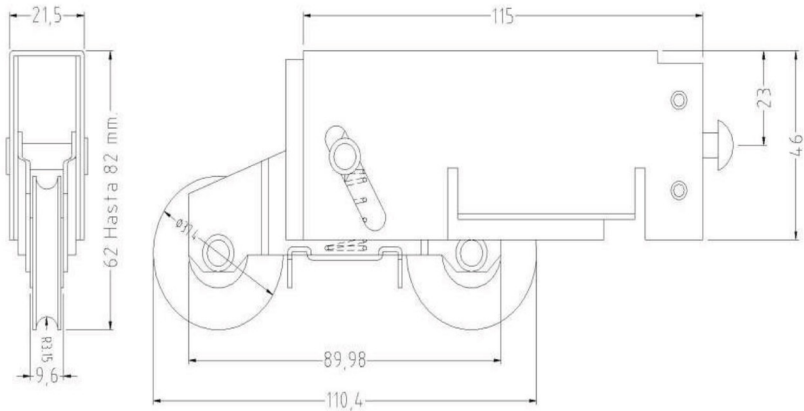

RODAMIENTO 7038 ABB



ACCESORIOS

- 2 ruedas de nylon con recubrimiento exterior en acero de 38 mm y rodín interno de bolas en acero templado

ACABADO

Irizado


REFERENCIAS

TROTAN7038ABB

CARACTERÍSTICAS

Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 18
Acabado galvanico	Irizado
Capacidad de carga	Capacidad de soporte por nave 180 kg
Otras descripciones	Rodín 7038 doble rueda ABB
Observaciones	Medidas en milímetros. a máxima: 82mm - a mínima : 62mm



DIMENSIONES

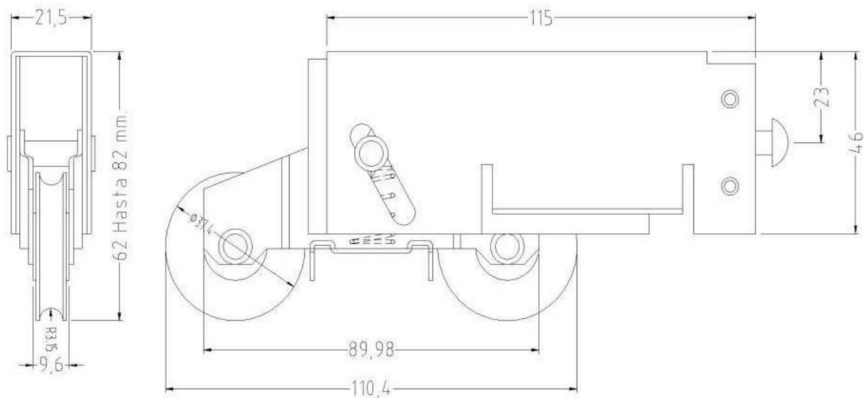

RODAMIENTO DUCHA BALINERA

Rodamiento ducha balinera canto plano

Rodamiento ducha balinera canto redondo

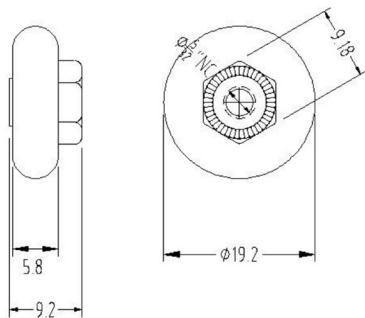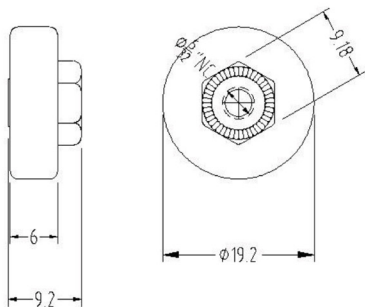



REFERENCIA	RODAMIENTO	RUEDA
Troducha	Ducha canto plano	Rueda en nylon perfil plano
Troducha	Ducha canto redondo	Rueda en nylon perfil redondo

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Nylon
Tornillo de instalación	Un tornillo 5-32 x 1/2 Avellan Phillips
Capacidad de carga	15 kg
Agujero roscado	Diámetros 5/32" - NC
Observaciones	Medidas en milímetros

RODAMIENTO DUCHA BALINERA CON SOPORTE

Rodamiento ducha balinera
canto plano con soporte

Rodamiento ducha balinera
canto redondo con soporte




REFERENCIA RODAMIENTO		RUEDA
Troducha2	Ducha canto plano	Rueda en nylon perfil plano de 19.2mm
Troducha2cr	Ducha canto redondo	Rueda en nylon perfil redondo de 19.2mm

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 14
Acabado galvanico	Zincado
Capacidad de carga	15 kg
Otras descripciones	Rodín ducha balinera
Observaciones	Medidas en milímetros

RODAMIENTO


PISO 3/4



RODAMIENTO	ACABADO	REFERENCIAS	RUEDA
Piso acero	Irizado	TRPAC3/4	Una rueda en acero de 17.2mm
Piso nylon	Irizado	TRPNC3/4	Una rueda en nylon de 17.2mm


CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Troquelado
Material	Lámina Cold Rolled calibre 16
Acabado galvanico	Irizado
Otras descripciones	Rodín piso
Observaciones	Medidas en milímetros

DIMENSIONES

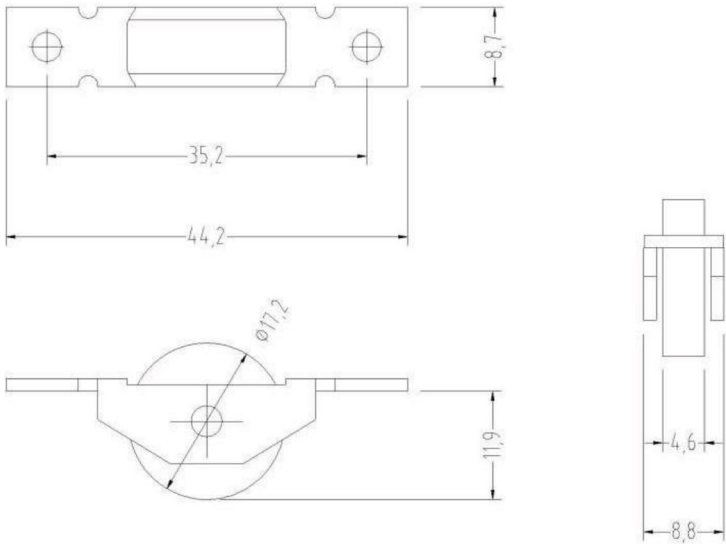

GUÍAS

GUÍA 5020




ACABADO	REFERENCIAS
Blanco	TROG5020

CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Polipropileno
Observaciones	Medidas en milímetros


GUÍAS 744

Inferior móvil



REFERENCIA	PRODUCTO
TROGI744	Guía inferior móvil 744
TROGS744	Guía superior 744


Superior



CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Polipropileno
Observaciones	Medidas en milímetros


GUÍAS 8025 TRADICIONAL

Inferior móvil



REFERENCIA	PRODUCTO
TROGI8025	Guía inferior móvil 8025
TROGS8025	Guía superior 8025


Superior



CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Polipropileno
Observaciones	Medidas en milímetros


GUÍAS 8025 L-90

Inferior




REFERENCIA	PRODUCTO
TROG8025I90	Guía inferior 8025 L-90
TROG8025S90	Guía superior 8025 L-90

Superior




CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Polipropileno
Observaciones	Medidas en milímetros

GUÍA 7038 TRADICIONAL




REFERENCIA	PRODUCTO	ACABADO
TROG7038	Guía 7038	Negro
TROG7038S90	Guía 7038 L-90	Negro

GUÍA 7038 L-90



CARACTERÍSTICAS	
Proceso	Inyección
Material	Polipropileno
Observaciones	Medidas en milímetros

FALLEBAS PARA PUERTAS BATIENTES

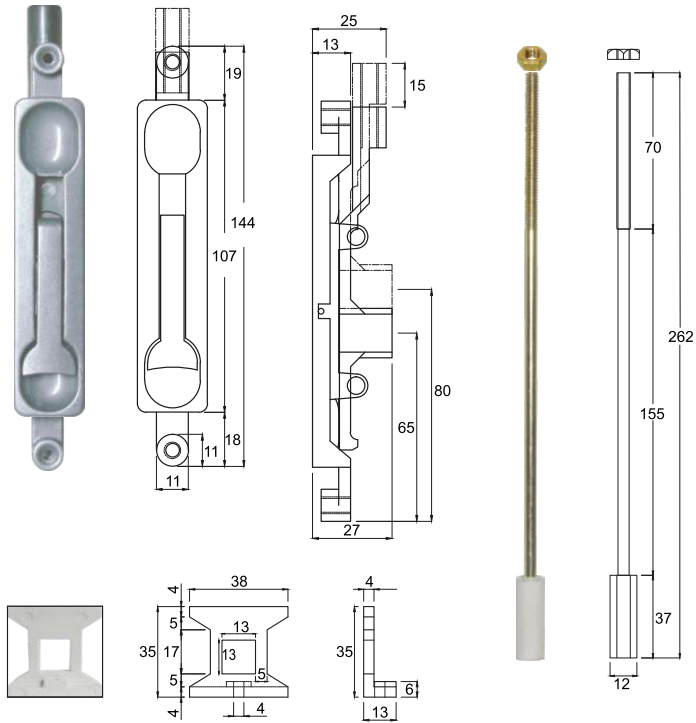


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Materiales:**
 - Zamac.
- **Aplicaciones:**
 - Para puerta batiente.
 - Falleba de 10"

COLOR	REFERENCIAS
Aluminio	1101
Negro	1103
Blanco	1104

Este producto tiene una garantía de 3 años contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

ANJEO MOSQUITERO



El anjeo mosquitero en fibra de vidrio con recubrimiento de PVC proporciona a los usuarios una mayor protección contra todo tipo de insectos, previniendo enfermedades. Es el más utilizado en la mayoría de puertas y ventanas para protección. Resistente a todo tipo de condiciones climáticas, no se arruga ni se desteje. De fácil instalación.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
0502	Rollos de anjeo de 40"	(1.00mts) x 30mts.
0503	Rollos de anjeo de 48"	(1.20mts) x 30mts.
0504	Rollos de anjeo de 60"	(1.50mts) x 30mts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Propiedades:

- Alta resistencia y estabilidad mecánica que provee excelente desempeño.
- Excelente manejo durante la aplicación.
- Ampliamente probada y resistente a todo tipo de condiciones climáticas.
- Resistencia UV y elevada durabilidad.
- Producto no tóxico y químicamente inerte.
- Su diseño permite una apropiada ventilación y visibilidad.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Tela en fibra de vidrio, color gris.
- Alta tecnología francesa.
- Reticula de 18x16 hilos por pulgada cuadrada.
- Diámetro de hilo 0.011 pulgadas.

Tolerancias:

Peso: $\pm 10\%$
Estabilidad: $\pm 10\%$
Rigidez: $\pm 10\%$
Espesor: $\pm 0,01\text{mm}$
Ancho: $\pm 6\text{mm}$
Largo: $\pm 1\%$



Este producto tiene una garantía de 3 meses, después de ordenado, por fallas de manufactura en la envoltura de la malla. 1 año en la fibra de vidrio y su contextura. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.

PUNTAS PHILLIPS, AVELLANADORES Y FRESAS



REF 1206

- Puntas Phillips
- Hexagonal
- Punta de estría
- Tamaño: 2"

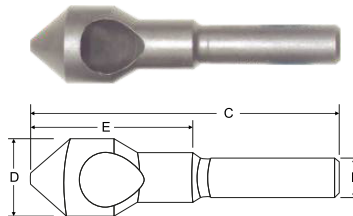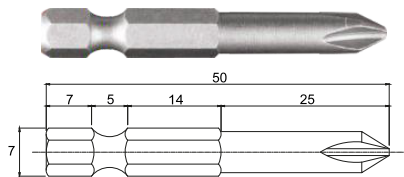


		DESCRIPCIÓN	ESTILO	DIAMETRO DE CORTE		TORNILLO						F
				MÍN.	MÁX	No.	A	B	C	D	E	
REF 1301		Avellanadores de 3/8" CS-10S	1	-	-	No. 10	-	1/4	1-5/8	25/64	3/4	.
REF 1302		Avellanadores de 1/2" CS-18	1	3/16	17/32	-	-	1/4	1-7/8	9/16	1	.
REF 1303		Avellanadores de 1/4" CS-8S	1	-	-	No. 8	-	1/4	1-5/8	11/32	3/4	.


Estos productos tienen garantía únicamente por defectos de fabricación . La garantía no aplica por el uso inadecuado de los mismos.

TOPE UNIVERSAL PARA PUERTA CORREDIZA

UDINESE
ASSA ABLOY

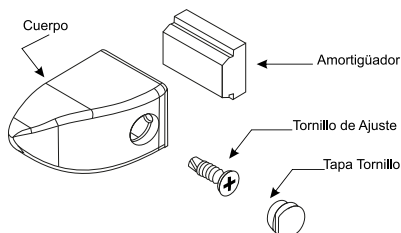

PRODUCTO INSTALADO

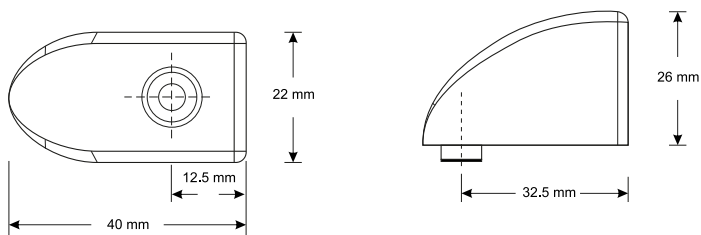

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Materiales:

- Cuerpo: Polímero.
- Tapa tornillo: Polímero.
- Amortiguador: Espuma.
- Tornillo: Acero inoxidable.

• Aplicaciones:

- Para puertas corredizas

COLOR	REFERENCIAS
Negro	2801
Blanco	2802
Aluminio	2803

Este producto tiene una garantía de 3 años contra defectos de fabricación relacionados únicamente con su funcionamiento. Están excluidos de la garantía defectos o daños debidos a instalación equivocada, uso inadecuado, uso de productos químicos, intentos de ruptura o violación.